



КРОМКОРЕЗ

Многопил



КРОМКОРЕЗ *Многопил*

Увеличивает производительность на 30%

Кромкообрезной станок Edger MultiRip – идеальное дополнение к любому ленточнопильному станку Wood-Mizer, к линии SLP для переработки тонкомера и к другому промышленному оборудованию линии AWMV. Кромкорез предназначен для обработки необрезных досок, полученных на ленточнопильном станке, а именно для продольной обрезки доски в нужный размер либо для роспуска необрезной доски на заготовки. Таким образом, кромкорез существенно увеличивает производительность пиления и полезный выход готовой продукции.

Известный под названием EE20 (или в комплектации с более мощным двигателем EE25), кромкорез состоит из трех компонентов: пилящий узел, подающий стол и приемный стол. Скорость подачи материала плавно регулируется в диапазоне от 0 до 25 метров в минуту. В стандартной комплектации станок имеет две циркулярные пилы, одна из которых жестко зафиксирована на валу, а положение второй можно регулировать с пульта оператора. Дополнительно заказываемые электронная линейка и лазерные указатели пропила еще больше облегчают работу оператора, увеличивают производительность и точность пиления.

Кромкообрезной станок можно переналадить в многопильный с 5 циркулярными пилами, одна из которых по-прежнему остается регулируемой. Переносной пульт управления можно устанавливать в удобном для оператора месте. Приемный и подающий столы идентичны по конструкции, и, если необходимо их удлинить, это делается за счет добавления единиц столов. Пилящий узел и столы представлены в виде отдельных модулей, что делает транспортировку или перенос кромкообрезного станка более легкой и дешевой.



Приемный стол



Подающий стол



Электрический двигатель 15 кВт
(или 18,5 кВт)



Верхние рольганги
Облегчают возврат доски для следующего пропила.



Циркулярные пилы
Две циркулярные пилы. Положение одной зафиксировано, а вторая автоматически перемещается на валу.



Автоматическая установка ширины пропила



Электронная линейка SW Networks
Увеличивает производительность и точность пиления за счет быстрой установки пилы в определенное положение для получения доски заданной ширины.




Положение направляющей планки регулируется

Edger Multi-Rip Кромкообрезной / многопильный станок

Технические характеристики


Минимальная длина доски	700 мм
Максимальная толщина доски	60 мм
Минимальная ширина распила для доски	
– Многопил	20 мм
– Кромкорез	60 мм
Максимальная ширина обрезной доски	430 мм
Высота станка	1248 мм
Ширина станка	1627 мм
Длина станка (установленного)	4894 мм
Вес станка	988 кг
Длина стола подачи (модуль)	1806 мм
Количество нижних подающих роликов	4
Количество прижимных роликов	2
Электрический двигатель	15 кВт / 18,5 кВт
Скорость подачи	0-25 м/мин
Размер пилы	350/76/18 зубьев
Максимальное количество пил	5

Дополнительно заказываемое оборудование

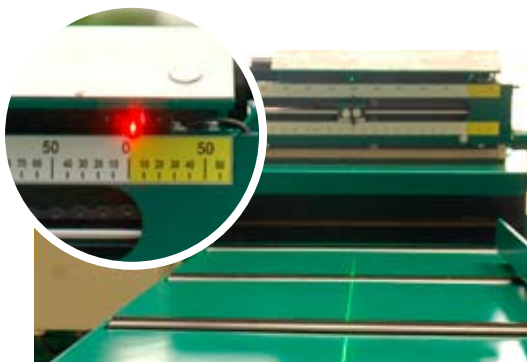


Лазерные указатели позволяют точно позиционировать распиливаемый материал, тем самым увеличивая выход готовой продукции и эффективность пиления.

Красный лазер – работает в затемненных и нейтрально освещенных помещениях.

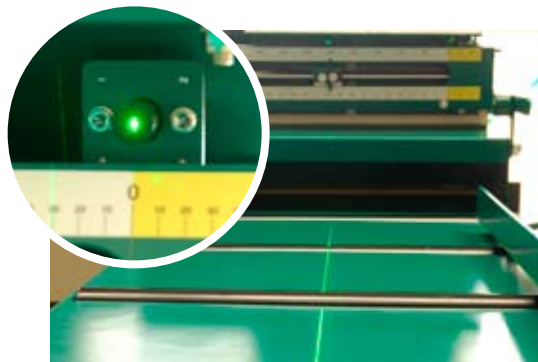

Зеленый лазер – применяется при рассеянном свете.

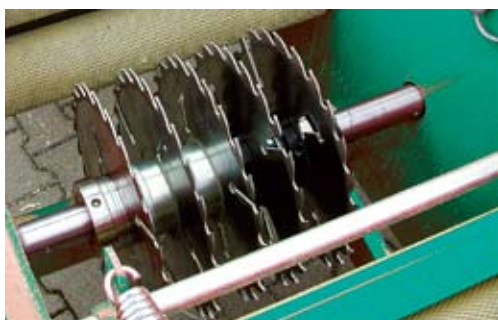

Функция многопила

Дополнительные циркулярные пилы монтируются на валу.



Удаление опилок

Короб для опилок соединяется с внешней аспирацией.

Как это работает

